


RENOLD Verlengde pennen met seegerring-groef

Europese (BS) standaard / ISO 606

Verlengde pen + seegerring-groef
Geschikt voor standaard uitwendige veerclips (BS3673 onderdeel 2)

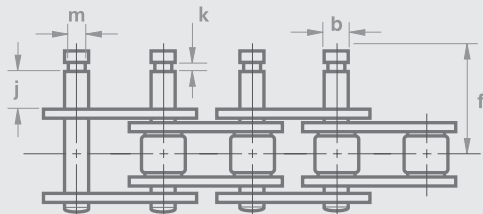

Ketting ref.		Technische gegevens (mm)						
Renold ketting nr.	ISO ref.	Steek (inch)	Steek (mm)	Pen Ø	Uitstekende pen lengte tot groef	Seegerring groef breedte	Seegerring groef Ø	
				MAX	MAX	MIN	MIN	MAX


Type C

		A	A	b	j	k	m	f
08B1	08B-1	0,500	12,700	4,45	7,19	0,58	3,18	17,78
10B1	10B-1	0,625	15,875	5,08	9,45	0,71	3,73	21,34
12B1	12B-1	0,750	19,050	5,72	11,81	0,71	4,78	25,15
16B1	16B-1	1,000	25,400	8,28	15,75	1,02	6,93	36,58



Verlengde pennen met seegerring-groef

Verlengde pen

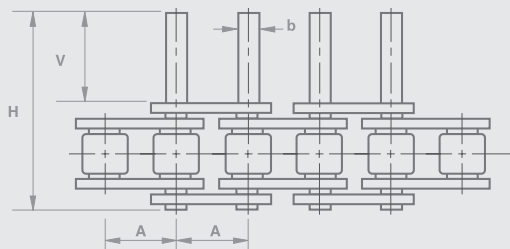

Ketting ref.		Technische gegevens (mm)				
Renold ketting nr.	ISO ref.	Steek (inch)	Steek (mm)	Pen Ø	Duplex pen lengte	Triplex pen lengte
				±0.01	±0.25	MAX

Type D - ISO 606

		A	A	b	v	h
06B1*	06B-1	0,375	9,525	3,28	11,3	23,8
08B1	08B-1	0,500	12,700	4,45	14,8	31,0
10B1	10B-1	0,625	15,875	5,08	17,6	36,2
12B1	12B-1	0,750	19,050	5,72	20,7	42,4
16B1	16B-1	1,000	25,400	8,28	33,3	68,0
20B1	20B-1	1,250	31,750	10,19	38,3	79,7
24B1	24B-1	1,500	38,100	14,63	50,3	101,8

* Rechte zijplaat



Rechte verlengde pen